

Produktbeschreibung:

Die AmbientTone Slim 1 sind super flache und kompakte Lautsprecher mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften. Durch das elegante Design können sie dezent in die Raumgestaltung integriert werden. Zwei speziell entwickelte Treiber sorgen im Inneren der edlen Aluminiumgehäuse für ihre ausgezeichnete Klangperformance. Der Einsatzbereich ist sehr vielfältig. Sie können z.B. als klangstarke Lautsprecher für LED / LCD und Plasma TV oder auch für Surround, HiFi- und Multiroom- Applikationen eingesetzt werden.

Features:

- Edles Aluminiumgehäuse
- elegantes, schlankes Design
- super flache Bauform
- mit Anschlusskabel (2 x 3m)

Produkteigenschaften


System:	2 Wege
Abmessungen:	37 x 20 x 656mm (BxTxL)
Leistung:	40 Watt (2 x 20Watt)
Impedanz:	8 Ohm
Frequenzbereich:	140 – 20.000 Hz
CE konform:	ja
RoHS konform:	ja

Lieferumfang

2 x AmbientTone Slim No. 1
 4 x Montagewinkel
 4 x Klettband


Anschlussbeispiel:

Dieses Beispiel zeigt den AmbientTone Slim No. 1 in einer typischen Stereoanwendung in Kombination mit einem handelsüblichen HiFi-Verstärker.

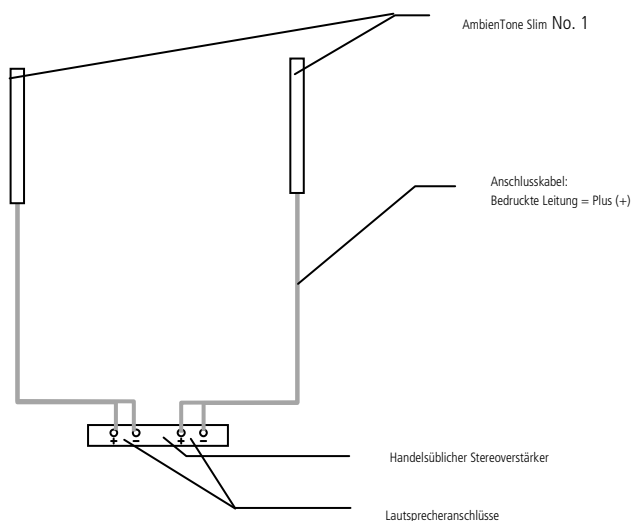

Wandmontage

Für die Wandmontage sind zwei Montagewinkel und zwei Klettbänder für jeden Lautsprecher vorgesehen. Die beiden Winkel werden so an die Wand geschraubt, dass sie wie in der Abbildung gezeigt, den Lautsprecher an den Enden greifen können. Die Lautsprecher werden mit den Klettbändern an den Winkeln fixiert.

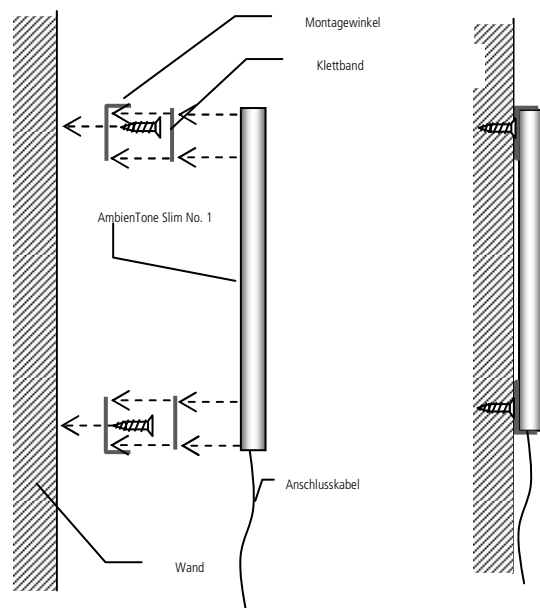

Product description

The AmbienTone Slim 1 are super-flat and compact loudspeakers with outstanding sound characteristics. Their elegant design allows them to be discreetly integrated in the interior design. Two specially developed drivers inside the elegant aluminium housing ensure excellent sound performance. They can be used for a wide variety of applications. For example, they can be used as loudspeakers rich in sound for LED, LCD or plasma TVs, as well as for surround sound systems, hi-fi systems and multi-room applications.

Features

- Elegant aluminium housing
- Stylish, slim design
- Super-flat construction
- With connection cables (2 x 3 m)

Product characteristics


System:	2-way
Dimensions:	37 x 20 x 656 mm (WxDxL)
Output:	40 watts (2 x 20 watts)
Impedance:	8 ohms
Frequency range:	140–20,000 Hz
Conforms to CE:	yes
Conforms to RoHS:	yes

Scope of delivery

- 2 x AmbienTone Slim No. 1
- 4 x Installation brackets
- 4 x Velcro fasteners

Example connection

This example shows the AmbienTone Slim No. 1 in a typical stereo application, combined with a standard hi-fi amplifier.

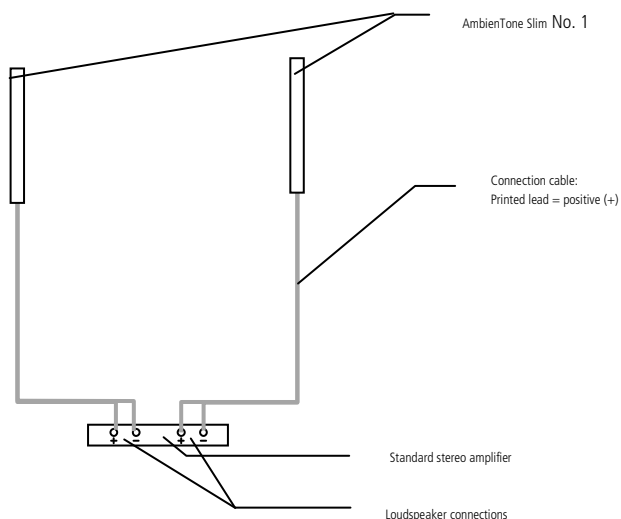

Wall mounting

To enable wall mounting, two installation brackets and two velcro fasteners are provided for each loudspeaker. Both brackets are screwed onto the wall in such a way that they can grip the speaker at the ends, as shown in the figure. The loudspeakers are fixed to the brackets with the velcro fasteners.

